


ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

-

มีรายละเอียดตามแบบ ASPHALT CONCRETE (ความหนาชั้นย่อยที่ ๒) ข้อบังคับทางเทคนิคในแบบข้อกำหนด)
PRIME COAT ที่ความหนาประมาณร้อยละสิบห้า (EAP) หรือครึ่งแอมบอลกลิตต์ MC-30 , MC-70
และกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเหมาะสมค่า ค่า UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH นี้อยู่ ๗.5 N/C.
และกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเหมาะสมค่า ค่า SPECIFICATION FOR NATURAL RUBBER
MODIFIED SOIL CEMENT BASE COURSE) ของกรมทางหลวง โดยมีแบบข้อกำหนด 98% MODIFIED PROCTOR DENSITY
ใช้สำหรับพื้นที่ทาง CBR ≥ 25% โดยมีเงื่อนไขว่า 98% MODIFIED PROCTOR DENSITY
หาค่าเฉลี่ย CBR ≥ 8% และมีเงื่อนไขว่า 98% MODIFIED PROCTOR DENSITY (ที่นี้)
ให้ค่าเฉลี่ย CBR ≥ 4% โดยมีแบบข้อกำหนด 98% STANDARD PROCTOR DENSITY
ให้ค่าเฉลี่ยตามแบบ ASPHALT CONCRETE (ความหนาชั้นย่อยที่ ๓) ข้อบังคับทางเทคนิคในแบบข้อกำหนด) (ตาม
นั้นกรณีการปรับลดจะเพิ่มขึ้นโดยยกเว้น 98% STANDARD PROCTOR DENSITY
โดยกำหนดตามบรรทัดฐานทางด้านวิชาการ เช่น เลขที่ ทอ.-2-501 สหพันธ์ทางหลวง (ตามนี้)

รูปตัดโครงสร้างทางผิวจราจร ASPHALT CONCRETE

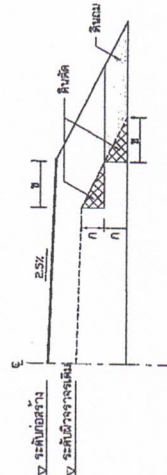

งานจัด ได้แก่ (งานจัดดิน , งานตัดหินผ , งานตัดหินแข็ง และงานตัดหินนา)
รูปตัดการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม

กรมการขนส่งทางบก
สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.

แบบแนะนำสำหรับโครงสร้างส่วนท้องถื่น
ถนน ASPHALT CONCRETE

ชั้นพื้นทางเดินขึ้นเมตต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางมะรุมชาติ

7	1911	15
---	------	----

ชื่อ	นางสาว
นามสกุล	...
ตำแหน่ง	...
...	...

Q. 1	10/10/11	10/10/11
Q. 2	10/10/11	10/10/11

๓	๓๐/๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
---	------	---------------------------	---------------------------

[illegible]

3	અવગણતી	૧૭-૨-૩૧/૬૧
---	--------	------------

ตารางแนะนำการออกแบบความมั่นคงของฐานโครงสร้างทาง

[illegible]

เมฆาเขต

1. กรณีที่อัตราดอกเบี้ย $CBR < 4\%$ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทางเงินเป็นเลข 4% ผู้ถือที่ซื้อพันธบัตรจะต้องนำ CBR ไม่เรียกว่า CBR ของเงินและไม่ว่า 4%
2. ในระยะเวลาของเงิน 7 ปี growth rate = 4% ซึ่งสำหรับอัตราดอกเบี้ย 25 บาท (ต่อ 10 ดอลลาร์ 3 บาท)

การวางแผนน้ำลาลาดตัดเส้นทาง (CUT SLOPE) และลาดถมเส้นทาง (FILL SLOPE)

HEIGHT OF FILL OR CUT (M)	FILL SLOPE EARTH	CUT SLOPE		REMARK
		EARTH	SOFT ROCK HARD ROCK	
0.00 - 3.00	2 : 1	1 : 1	0.50 : 1 0.25 : 1	ยึดด้วยไม้ทาบเป็น แนวราบ : ๓ เมตร

