



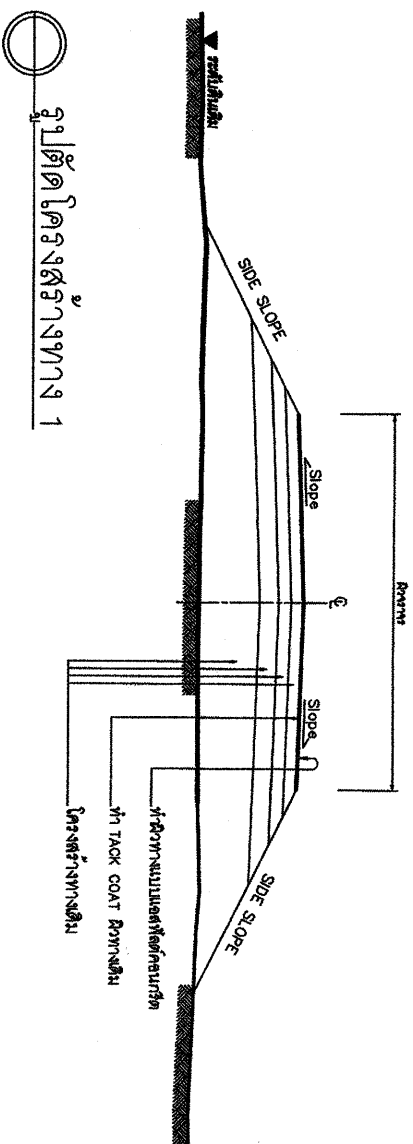

รูปตัดโค้งสร้างทาง 1

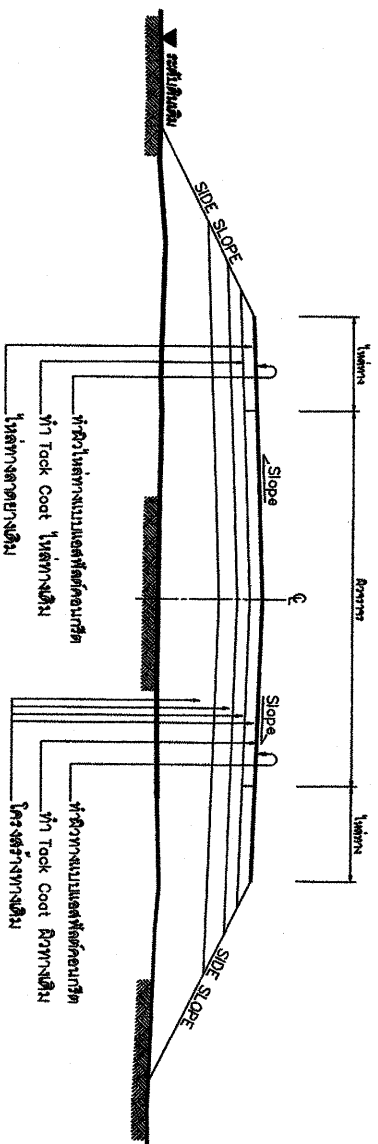

รูปตัดโค้งสร้างทาง 2

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ได้ชำรุดเสียหายแต่ใกล้ถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเสียหาย
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางใหม่ให้ระดับเดิมเท่ากับเดิมก่อน ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและติดตั้งเบี่ยงทิศทางจราจรและต้นไม้ทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดได้ และด้านโครงสร้างได้ด้วยความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
8. ภายในระยะระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจกำหนดให้ทำทางคอนกรีตก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจทำให้ทำทางพื้นผิวคอนกรีตหรือผสมวัสดุจากวัสดุอื่นก็ได้ หรืออาจทำทางพื้นผิวคอนกรีตจากวัสดุอื่นก็ได้
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาว่าดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
10. การเปลี่ยนแบบเดิมเป็นแบบ ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ใช้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและยกพื้นใหม่ หรืองานปรับปรุงผิวเดิมของถนนจราจร หลักกิโลเมตรใด หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งจะจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานปรับปรุงผิวทาง แบบที่(ข)ร.บ.ร.3/2546 และแบบที่ 3.2(ร.บ.ร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทส.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทส.230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานทาผิว " มทส.227-2545
4	การติดตั้งราวขอบผิวทาง	อ้างถึง " มาตรฐานการติดตั้งราวขอบผิวทาง " พ.บ.-3-110(1) - 110(4)

ชื่อหน่วยงานและชื่อผู้จัดทำแบบ

	แบบมาตรฐานทาง สำหรับโครงการก่อสร้างทาง
กรมการขนส่งทางบก	กรมการขนส่งทางบก

แบบที่ 7-201

แผ่นที่ 94

๒๐ การขาดงานและสิทธิการลาป่วยของผู้ปฏิบัติงาน

1. ผู้จ้างงานต้องส่งผลการปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับได้จากการลงนามในสัญญา หรือผู้จ้าง เพื่อชี้แจงรายละเอียด
2. ผู้จ้างงานต้องส่งผลการปฏิบัติงานต่อผู้จ้างภายใน 15 วัน นับได้จากการลงนามในสัญญา เพื่อตรวจสอบ หรือขอแปลใบการจ้างมาตรวจสอบงานที่ทางสหกรณ์ทำ

3. งานสนับสนุนทาง

- 3.1 ร้อยละที่ใช้งานตามเกณฑ์ทางกล้องบนหัวกล้องที่ดูตามภาพตามมาตรฐานร้อยละ 1 ในทาง (สมการ 201–2545) ซึ่งได้จากการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
- 3.2 ร้อยละที่กระทำการตามข้อตกลงที่มอบหมายให้จัดทำก่อน แล้วทบทวนในจำนวนที่ทำการดู หรือตามเวลาของกล้องหัวกล้องที่ดูตามข้อตกลงที่มอบหมายให้จัดทำก่อน
- 3.3 การทดสอบในลักษณะนี้เรียกว่า ขึ้นอยู่กับ ทนไม่ผ่าน 20 เปอร์เซ็นต์ของ ทนขึ้นของขนาดของบ่มไม่เอียงยาวร้อยละ 95% Standard Proctor Density

4. အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

- 4.1 ร้อยทั้งสามในบรรดาทั้งสาม ถือเป็นร้อยละสี่สิบสามจากทั้งหมดของประชากรสองร้อยทั้งสาม (ตาราง 202-254) ซึ่งยังคงมีผลต่อและหรืออาจมีผลทางลบต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาเมือง
- 4.2 มีสองการประเมิน หรือสามทางใหม่ ที่มีความสอดคล้องกันและสอดคล้องกันมากขึ้น แม้จะมีร้อยละสี่สิบสามจากทั้งหมดของประชากรสองร้อยทั้งสาม ที่เห็นตรงกันใน 20 เปอร์เซ็นต์ และให้ความหมายที่แน่นอนยิ่งขึ้นในแง่การวิเคราะห์
- 95% Modified Proctor Density

5. งานรับส่งเอกสาร

- 5.1 มีจุดเป็นวงที่หนึ่ง ฟังก์ชันมีจุดที่ดูมาจากตามตารางมีจุดที่งานทั้งหมด (Marston, 2003) ซึ่งได้จากการทดสอบและตรวจสอบไว้ดังนี้
- 5.2 บริเวณใต้หรือช่วงใต้กราฟที่งานทั้งหมด (Segment) จากการเปลี่ยนเป็นอิสระของชุด (Set) ของการทดสอบที่แสดงไว้ในกราฟที่การทดสอบที่หนึ่งเป็นการทำวนซ้ำในลักษณะการซ้ำกัน
- ในกราฟที่แสดงการมีจุดที่ดูตามสมการที่หนึ่งการทดสอบที่หนึ่ง

5.3 Control Test အသုံးပြုရန်အတွက်

- 5.3 Control Test จะใช้ไม้จิ้มฟันทดสอบทุก ๆ ระยะ 1,000 เมตร และทุกตำแหน่งที่ส่งมอบให้ตามการขอรับของ
Site Analysis และ Composition เท่านั้นเพื่อใช้ หากมีความสงสัยหรือจำแนกไม่ได้ ผู้รับจ้างจะดำเนินการทดสอบ
ทั้งหมดที่เกิน General Test ไม้

ทั้งหมดยกเว้น General Test ได้

- 5.4 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 450 ตารางวาหรือ 1 ไร่ มีอะไรบ้าง หรืออะไรที่ขาดไปไม่อย่างนั้น
6. 411 Prime Cost MW225-2545

6.1 ยานอวกาศพิลล์ เป็นชนิด MC-7

- 6.2 สิ่งที่น่าทึ่งมากจะเกิดขึ้นจากที่เราสามารถแบ่งและรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจ โดยการกราดและแบ่งไฟล์ข้อมูล

7. 9914 Track Coat 2/11/14 227--2545

- 7.1 ยานยนต์ที่เป็นรถ CRS-2 ใช้ประมาณ 0.10-0.30 ลิตร/ตารางเมตร
7.2 กิ่งไม้หรือซากพืช รอก Cool จะช่วยทำให้การแพร่กระจายของเชื้อลดลงในชั้นผิวดินและใบไม้ที่ติดกับพื้นดิน
7.3 เมื่อรถขยำนยนต์ที่วิ่งด้วยอัตราเร็ว 10-18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

๘. งานเอกสารที่ล้นคือนานกว่า

- [illegible]

- 8.4 ผู้ที่ลงทะเบียนขอใบเสร็จจะส่งใบเสร็จที่คัดลอกมามี และจะจัดส่งรายงานพร้อมเอกสารและรายละเอียดบันทึกไว้ที่อยู่อีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนขอใบเสร็จ
ถ้าหากผู้ลงทะเบียนขอใบเสร็จไม่ได้รับใบเสร็จที่คัดลอกมาใน 7 วันทำการ (7 business days) หลังจากส่งใบเสร็จที่คัดลอกมา ให้ดูที่ Tool Code เพื่อดูว่าใบเสร็จที่คัดลอกมามี

๑5. จุดบวมใกล้คอขวดเกิด เนื่องจากสถานะที่สลับข้างของอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 132 °C และอุณหภูมิที่ทางผิวยังคงอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 121 °C
๑6. ทำการปรับจุดคอขวดให้สอดคล้องกับงานงาน ขึ้นที่ 9,000 ตารางเมตร คือ เทียบจาก ยอดบาน นกค (7๑07-2545) เพื่อให้ทางผิวยังคงมีความ และปริมาณคอขวดขึ้นที่ 14
๑7. การปรับคอขวดก่อนเริ่มการขึ้นตัวทำนบ และดำเนินการก่อสร้างบริเวณรอบ ความโปร่งแสงของพื้นที่ทางเข้าทางขวางและสถานะทาง โดยไม่เกี่ยวข้อง (local) ของพื้นที่นั้นเป็นต้น (single) การแก้ไขของส่วนที่เหลือของการศึกษาอื่นๆ เกิดขึ้น หากปรากฏว่าปริมาณที่เหลือ เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งนี้ ส่วนของพื้นที่การขึ้นตัวทำนบเป็นต้นและพื้นที่นั้น
๑8. การปรับคอขวดก่อนเริ่มการขึ้นตัวทำนบและดำเนินการก่อสร้าง ให้พื้นที่ทำนบมีความยาวของคอขวด 2 คือ หรือ 3 คือ พื้นที่ทางขวางประมาณ 8-10 ขึ้น จำนวน 2 เพื่อ และจำนวนของคอขวดที่ทางขวางประมาณ 10-12 ขึ้น ขึ้น เพื่อได้ความหนาแน่นของคอขวดที่สอดคล้อง หมายเหตุ

การทวงถามหนี้ที่มีลักษณะการขู่ฟ้องคดีอาญาแล้ว

- ๑.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) จะต้องมีความหยาบตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการกัดที่คล้ายคลึงกับผิวที่ปรากฏบนสียทาบ เช่น ผิวหยาบจุด (Pit) รอยลึก (Scr) ความไม่รวมหรือแยกตัว (Segregation) เป็นต้น (Rpo) หรือความสีกที่ต่างกัน หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผิวสียทาบหยาบคล้ายคลึงกับผิวที่ปรากฏบนชิ้นงาน

ถ้าของเรามีประโยชน์ต่อคนอื่นงานเป็นผลเพราะ

- 9.2 ความยาวของงานแต่ละชิ้นบนกริดให้ด้วยตัวอย่างงานที่ระบุไว้ใน 250 และ จำนวน 1 กับตัวอย่างหรือจำนวน 3 กับตัวอย่าง ในแบบฝึกหัดที่มอบหมาย และตัวอย่างของทั้งงานที่น้อยกว่า 2.00 และมากกว่าค่าเฉลี่ยความยาวของงานซึ่งไม่มีตัวอย่างที่ปรากฏในแบบ

9.3 Density (Density)

- เมื่อคำนวณหาปริมาณทางเคมีของคาร์บอนในดินพบว่ามีคาร์บอนในดินของพื้นที่การศึกษานี้มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลกรัมต่อตาราง เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในดินของพื้นที่การศึกษานี้มีค่าเฉลี่ยประมาณ 98 กิโลกรัม Marshall Density

9.4 การซ่อมแซมหลังเกิดภัยพิบัติ

- ตัวแสดงที่ผลิตออกมาจึงมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 127 °C เพื่อให้ระบบแสงสว่าง และใช้ความร้อนนี้มาทำแก๊สไฮโดรเจนโดยการแตกตัวของไอน้ำในเตาเผาไอน้ำ ในระหว่างการทำตัวละลายของสารเพื่อทำตัวเก็บประจุและควบคุมการขยายตัวให้มีความยาวเท่ากัน ส่วนตัวนำไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นใหม่ จากตัวนำไฟฟ้าที่ผลิตจากตัวนำไฟฟ้ากระแสตรงไม่ทำตัวนำไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้งาน ในกรณีที่ตัวนำไฟฟ้าที่ผลิตจากตัวนำไฟฟ้ากระแสตรงไม่ทำตัวนำไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้งาน ในกรณีที่ตัวนำไฟฟ้าที่ผลิตจากตัวนำไฟฟ้ากระแสตรงไม่ทำตัวนำไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้งาน