



สำนักงานเทศบาลตำบลกุยเซียด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหลังศูนย์อู่แพ่ง


ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร

หมู่ที่ 8 บ้านบัว ตำบลกุยเซียด อำเภอกุยเซียด จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่โครงการ 004/2562



แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อ

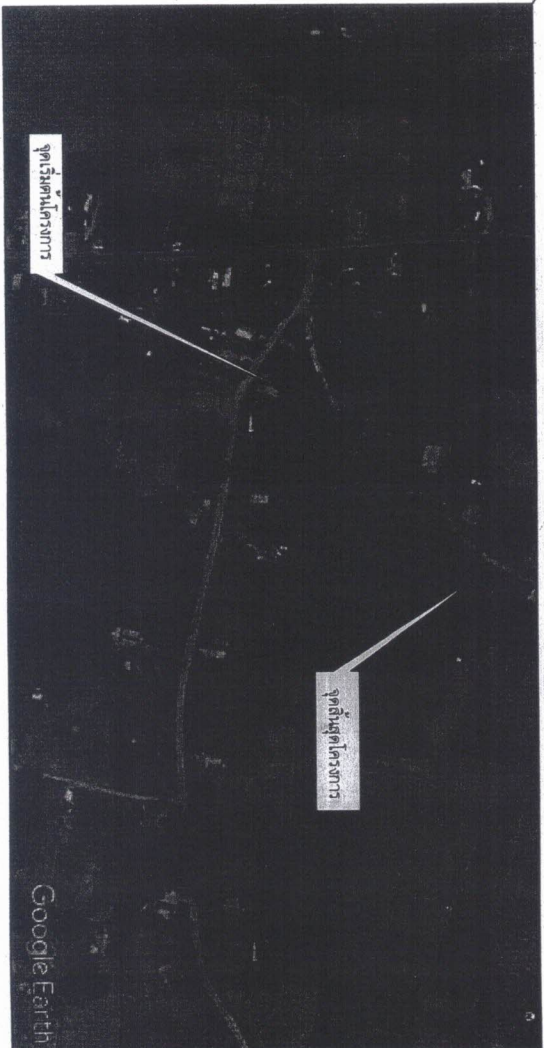

จุดเริ่มต้นโครงการ 48 Q E 0370981
จุดสิ้นสุดโครงการ 48 Q E 0370975
N 1898478

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

Not To Scale

รายการประกอบแบบ



กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
สำหรับโรงเรียน

สถานศึกษา

หมู่ที่ ๖ ตำบล
บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำรวจ / ออกแบบ

กองช่างเทศบาลตำบลบางพลี

เขียนแบบ

นายอรรถสิทธิ์ งามนาค
(วิศวกร)

วิศวกร

ตรวจสอบ / อนุมัติ

นายอรรถสิทธิ์ งามนาค
(วิศวกร)

อนุมัติ

นายอรรถสิทธิ์ งามนาค
(วิศวกร)

11/11/2562

- รายการประกอบแบบ

เลขที่แบบ
004/2562
วันที่ / เดือน / ปี
1 สิงหาคม 2562

แผ่นที่
2

หน้าพอ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้องพร้อมวางแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ตั้งของอาคารก่อสร้างแต่ละรายการ

ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการทำงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม จะมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมแหล่งที่กระทำ

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาตราบนัยเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยใน

วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อนวัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนหากเกิดความเสียหายที่ผู้รับจ้าง ต้องทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีตั้งแต่

รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ฯ รวมทั้งทางแยก ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบของถนนให้กลับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร

สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำเป็นต้นที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก

เหล่านั้นไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง

หรือ คสล. ที่ใช้ ให้ใช้ด้วยความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่การตัดใช้ในงาน และให้ตัดแต่งดินเดิม และ / หรือ ท้องถนนเดิมบริเวณภายหลังการก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้

จำนวนและตำแหน่งท่อระบายน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสามารถระบายน้ำได้ดีทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

แต่จำนวนรวมทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่าเดิม

ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน หรือเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์ระหว่างทำการก่อสร้างตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือกรมทางหลวง

และดำเนินการตามคู่มือของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ

2. ถ้าหากการเคลื่อนที่โครงสร้างส่วนใดไม่เสร็จในรวดเดียวแล้ว ต้องหยุดเคลื่อนที่ชั่วคราวที่ผู้ควบคุมงานกำหนด และห้ามเคลื่อนที่ในขณะที่มีฝนตก เว้นแต่จะมีที่ป้องกัน

3. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

4. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ

5. ระยะให้วัดตัวเลขเป็นหลัก มิให้วัดจากแบบ



กองช่างเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักชุมชนบ้านโป่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๖ บ้านบัว
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสุรินทร์

สำรวจ / ออกแบบ

กองช่างเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

เขียนแบบ

ผู้จัดทำ: ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์
(วิศวกรโยธาชำนาญงานด้านออกแบบ)

วิศวกร

สำรวจ / เขียนแบบ
(วิศวกรโยธาชำนาญงาน)

ยานยนต์
(วิศวกรโยธาชำนาญงาน)

นายแพทย์
(วิศวกรโยธาชำนาญงาน)

นายแพทย์
(วิศวกรโยธาชำนาญงาน)

นายแพทย์
(วิศวกรโยธาชำนาญงาน)

นายแพทย์
(วิศวกรโยธาชำนาญงาน)



กองสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สภาพออกใบแจ้งหนี้

สหภาพเกษตรกร

หนังสือ ปาณนา

ตำบลกุดชุมพกร อำเภอกุดชุมพกร จังหวัดสกลนคร

תעודת / 99999999

กองช่างเทศบาลตำบลภูพาน

เขียนแบบ

ได้แก่ ๑. การปฏิบัติตน
(๒) การปฏิบัติตน

วิสัยทัศน์

หน้า / ๒๕๒

(วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี)

อนุเมตติ



(นายอภิรักษ์เกียรติ นิลไชย)

כתב וצילם


- Contraction Joint
- Longitudinal Joint
- Expansion Joint
- ป้ายโครงการ

1. เตา , เหม , ป้อนเหล็กหรือ 2 ตัน เสิร์ฟให้คนอื่น
2. หัวหมูเนื้อ 1 กิโลกรัม
3. ขันน้ำหัวหมูเนื้อ 1 กิโลกรัม ขันน้ำหัวหมูเนื้อ 1 กิโลกรัม
4. ขันน้ำหัวหมูเนื้อ 1 กิโลกรัม ขันน้ำหัวหมูเนื้อ 1 กิโลกรัม
5. ขันน้ำหัวหมูเนื้อ 1 กิโลกรัม ขันน้ำหัวหมูเนื้อ 1 กิโลกรัม


แบบแปลน

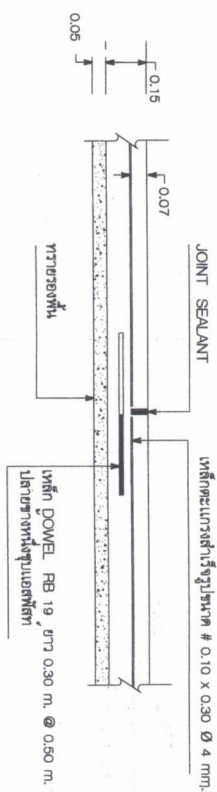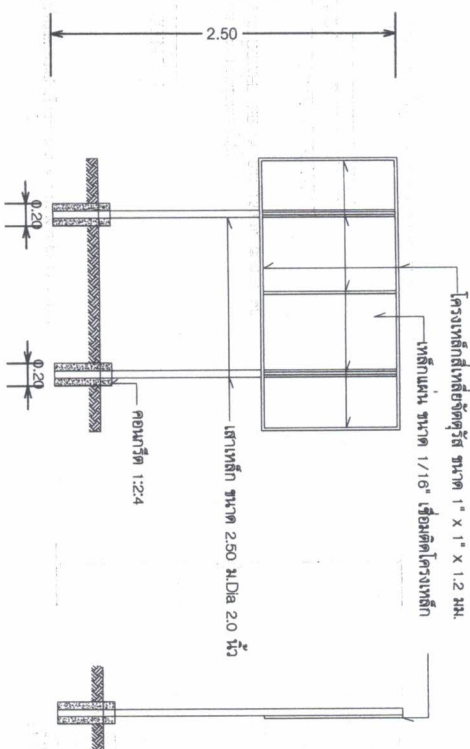


CONTRACTION JOINT

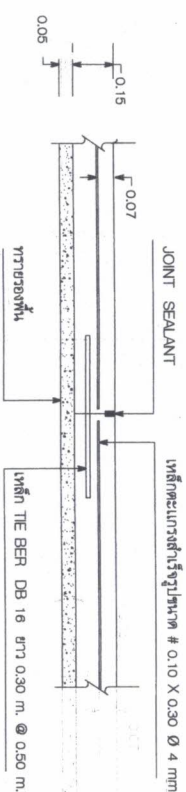

LONGITUDINAL JOINT

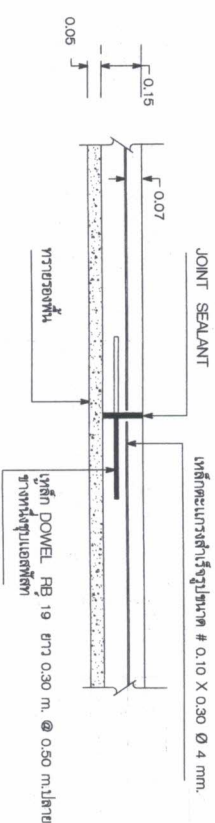

EXPANSION JOINT

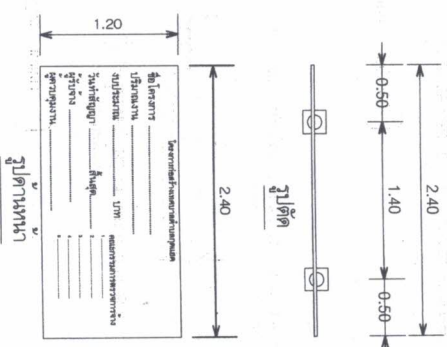

ปณฺฑิต