

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว.10ต.กุดบาก
ถึงบ้านค้อน้อยม.5ต.กุดไ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดแฮด / เทศบาลตำบลกุดแฮด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,723,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 8,660,335.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญเพ็ง ชัยกาสิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลกุดแฮด

7.2 มาโนช ฆารพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ไสภณ ดีบุก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ไสภณ ดีบุก

15 ธันวาคม 2568 11:46:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาขาบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก สิ่ง บ้านคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลกุดแห่ วิทยาลัยประกาศนียบัตรอนันต์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุดแฮด/เทศบาลตำบลกุดแฮด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานพื้นที่ทางเดิม ปรับแก้ระดับต่าง 1.1.1 งานพื้นที่ทางเดิมปรับแก้ระดับต่าง AND BASE COURSES) 2. งานรองพื้นที่ทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	56,10,000	180	28,098.00	1.3715	2.46	38,536.40
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	669,000	756.92	492,664.98	1.3715	1,010.00	675,690.02
3	2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	446,000	208.62	93,044.52	1.3715	286.12	127,610.55


โลโก้ ตึก

15 ธันวาคม 2568 11:46:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขบวนบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดแห่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกุดแมงฆ/เทศบาลตำบลกุดแมงฆ

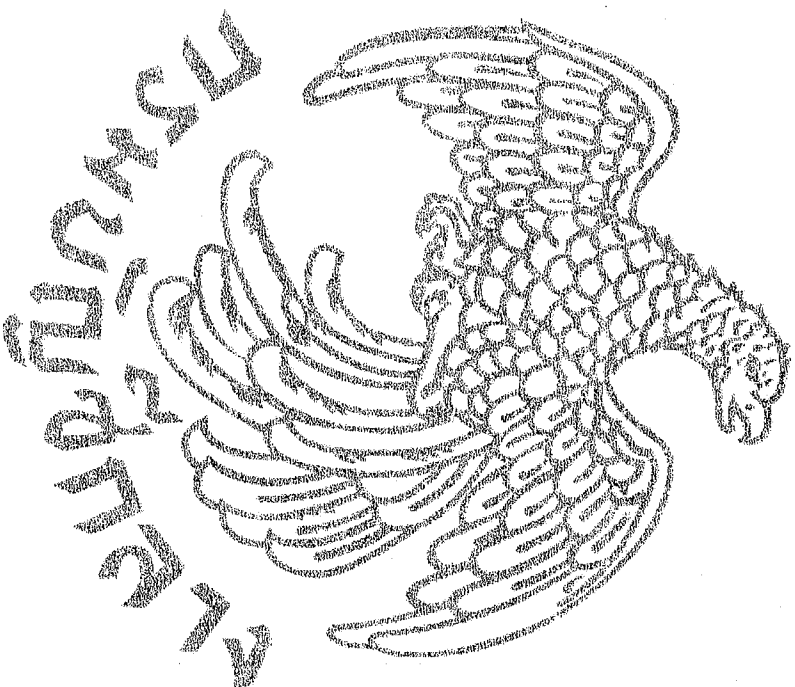

เสถียร ตีบุก

15 ธันวาคม 2568 11:46:05

Three handwritten signatures in black ink are visible. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right. They appear to be official signatures of the relevant parties.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวว.ม. 10 ต.กุดบาก ถึงบ้านคอน้อยม.รศ.ศุดไผ่

สาย บ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด สกลนคร

เขตฝนตก

ฝนชุก 1

ราคาขยับใบโหล

31.56

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

100%

เงินลงทุนเฉลี่ย

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.000%

คงเหลือเงิน

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นรถ (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่พักรรวาง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	(10- 2568)ทรายหยาบทรายหยาบราคาทราย	ลบ.ม.	200.00	135.00	299.72	0.00	0.00	499.72	ต.ค. 2568	
2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	70.00	15.00	54.89	0.00	0.00	124.89	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	(10- 2568)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูน ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราที่ พีเอสสีแดง	ตัน	2,672.90	45.00	7,176	50,000	0.00	2,794.66	พ.ย. 2568	
4	(10- 2567)หินยอยราคาโรงโม่หินยอย3/8"ราคา	ลบ.ม.	264.00	235.00	521.38	0.00	0.00	785.38	ต.ค. 2567	

โลภณ ตีปก

15 ธันวาคม 2568 11:44:28

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโพธิ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัววม.10ต.กุดบาก ถึงบ้านคอน้อยหมู่ที่๕ต.กุดโพธิ์


สาย : บ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโพธิ์

ตอน : -

อยู่ในท้องที่จังหวัด : สกลนคร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : 1.00%

เงินประกันผลงานทุก : 0.00%

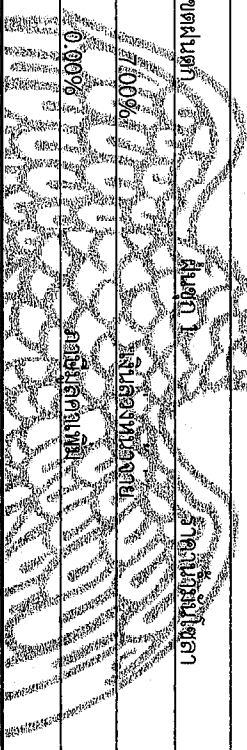

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระบบขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
10	(10- 2568)แผ่นไม้ค้ำยันชนิดไข้ภายในในกรณีรถเข็น ขนาด4x8ฟุตหนา4มม.ตรา.....	แผ่น	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	210.28	ค.ค. 2568	บันทึกสืบ
11	ตะแกรงเหล็กลวดรูป ตะแกรงเหล็กเส้นภา กลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัสทก 4.0มม. ขนาดต รางNo.10x0.30ม.	ตร.ม.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
12	คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่ก บาทคค240กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัววม.10ต.กุดบาก ถึงบ้านคอน้อยม.5ต.กุดไผ่

สาย : บ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านคอน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด : สกลนคร เขตฝนตก : เดือน : ราคาประเมินวัสดุ : 31.56 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) : 7.00% เงินสำรองฉุกเฉิน : 0.00%

เงินประกันผลงานหัก : 0.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	(10- 2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	22,474.77	45.00	71.16	0.00	3,900.00	26,446.53	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
14	METAL CAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	5.ค. 2568	บันทึกสืบ
15	JOINTFILLER	ตร.ม.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	5.ค. 2568	บันทึกสืบ
16	JOINTSEALER	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	5.ค. 2568	บันทึกสืบ
17	ทาสี+จาระบี	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.ค. 2568	บันทึกสืบ
18	(07-2567)เหล็กเส้นกลมผิวซออยSD.30	ตัน	22,989.91	0.00	0.00	0.00	3,900.00	26,889.91	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ

ใสรณ ตีบก

15 ธันวาคม 2568 11:44:28

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวว้งม.10ต.กุดบาก ถึงบ้านดอนน้อยหมู่ที่ 5ตำบลกุดไผ่

สาย บ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่

คอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด สกลนคร

เขตฝนตก

ฝนชุก

ราคาเงินบาท/ตัน

31.56

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

1.00%

เงินลงทุนทั้งหมด

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

งบใช้เงินทั้งสิ้น

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
18	(นอก)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว1 0เมตร	ตัน	22,989.91	0.00	0.00	0.00	3,900.00	26,889.91	ก.ค. 2567	
19	ไม้ขนาด2x4นิ้ว	ลบ.พ.	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	504.67	ค.ค. 2568	
20	แผ่นป้ายเอนิว	แผ่น	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	จ.ค. 2568	บันทึกสืบ

ใตยณ ตีบท

15 ธันวาคม 2568 11:44:28

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว.10ต.กุดบาก ถึงบ้านค้อน้อยม.5ต.กุดไ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานพื้นที่ทางเดิม ปรับเปลี่ยนแต่ง

1.1.1 [2.1(1)]งานพื้นที่ทางเดิมปรับเปลี่ยนแต่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดยา) = 1.800 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.80 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว.10ต.กุดบาก ถึงบ้านค้อน้อย.5ต.กุดไ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 135.000 กม.	=	299.720 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	499.720 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 499.720×1.40	=	699.608 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	=	36.817 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม $= 699.608 + 36.817$	=	736.425 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	736.42 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว.10ต.กุดบาก ถึงบ้านค้อน้อยม.5ต.กุดไผ่

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

2.2.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	70.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	34.010 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	=	54.890 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	158.900 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 158.900×1.25	=	198.625 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเทียบแต่ง (10.000)	=	10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $198.625 + 10.000$	=	208.625 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	208.62 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไห
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว.10ต.กุดบาก ถึงบ้านค้อน้อย.5ต.กุดไห

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 3.000 x 10.00 เมตร	=	30.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	2,007.000 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าขนส่ง = 2,150,000	=	2,150.000 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	30.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $15.000 \times 30.000 / 100$	=	4.500 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าขนส่ง 4.500 ลบ.ม. @ 2,150,000	=	9,675.000 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 40.000 บาท/ตร.ม.	=	1,200.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 6.000 บาท/ตร.ม.	=	180.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 21.940×10 เมตร	=	219.400 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.650×30.000 ตร.ม.	=	379.500 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.680×30.000 ตร.ม.	=	290.400 บาท
ค่าขัดหยาดผิวคอนกรีต 30.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	11,944.300 บาท
ค่างานต้นทุน = $11,944.30 / 30.00$	=	398.14 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว.10ต.กุดบาก ถึงบ้านค้อน้อย.5ต.กุดไ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 6.000 ม.

ค่าเหล็ก 13.900 กก. @ 26,446.530 (บาท/ตัน) / 1,000	=	367.606 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 20.000 ชุด @ 14,000	=	280.000 บาท
JOINT FILLER 0.750 ตร.ม. @ 70,000	=	52.500 บาท
JOINT SEALER 3.750 ลิตร @ 45,000	=	168.750 บาท
ค่าหยอดยาง 6.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	92.220 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ไม้แบบ 0.900 ตร.ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	961.076 บาท
ค่างานต้นทุน = 961.07 / 6.00	=	160.17 บาท/เมตร

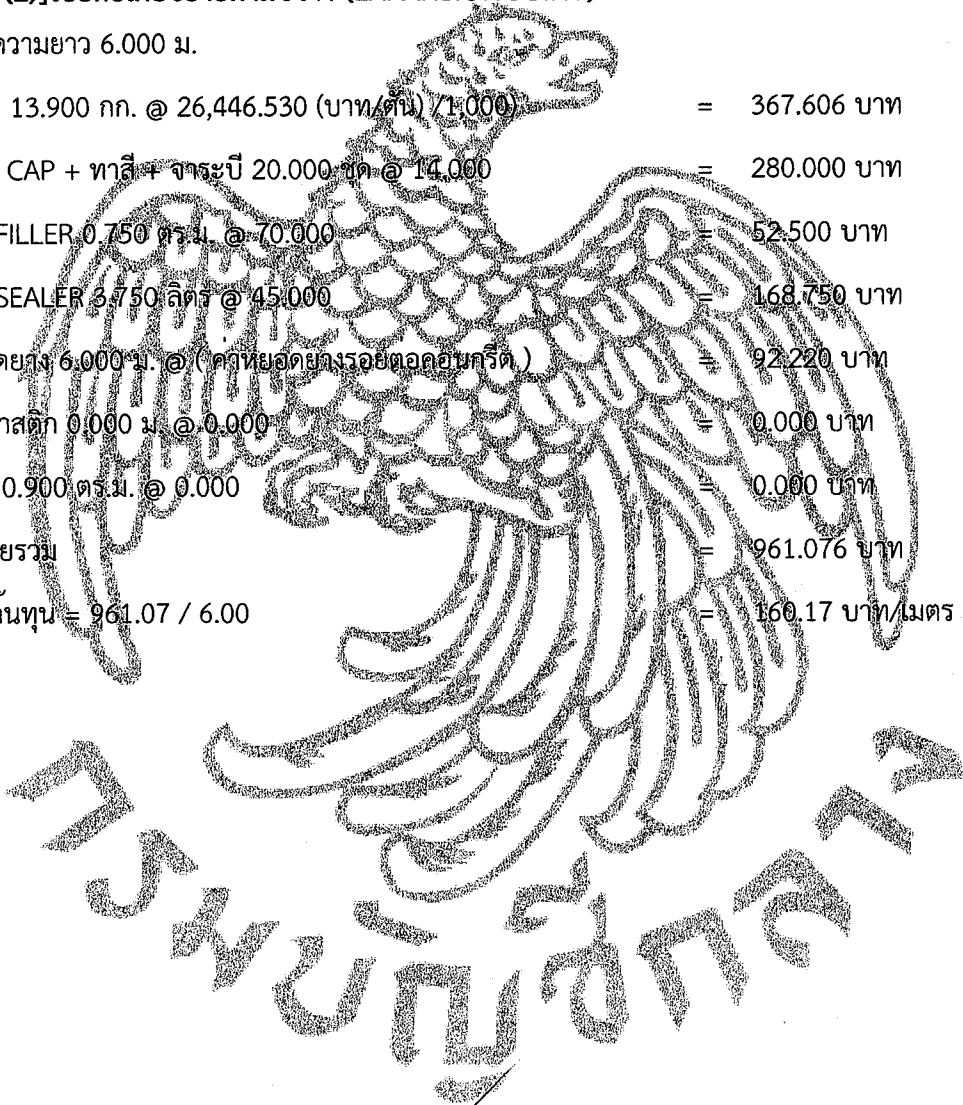

(Handwritten signatures)

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไห
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวม.10ต.กุดบาก ถึงบ้านค้อน้อยม.5ต.กุดไห

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 6.000 ม.

ค่าเหล็ก 13.870 กก. @ 26,446.530 (บาท/ตัน) / (1.000) = 366.813 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 6.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 145.560 บาท


ค่าสี + จาระบี 20.000 ชุด @ 10.000 = 200.000 บาท

JOINT SEALER 2.250 ลิตร @ 45.000 = 101.250 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 813.623 บาท

ค่างานต้นทุน = 813.62 / 6.00 = 135.60 บาท/เมตร

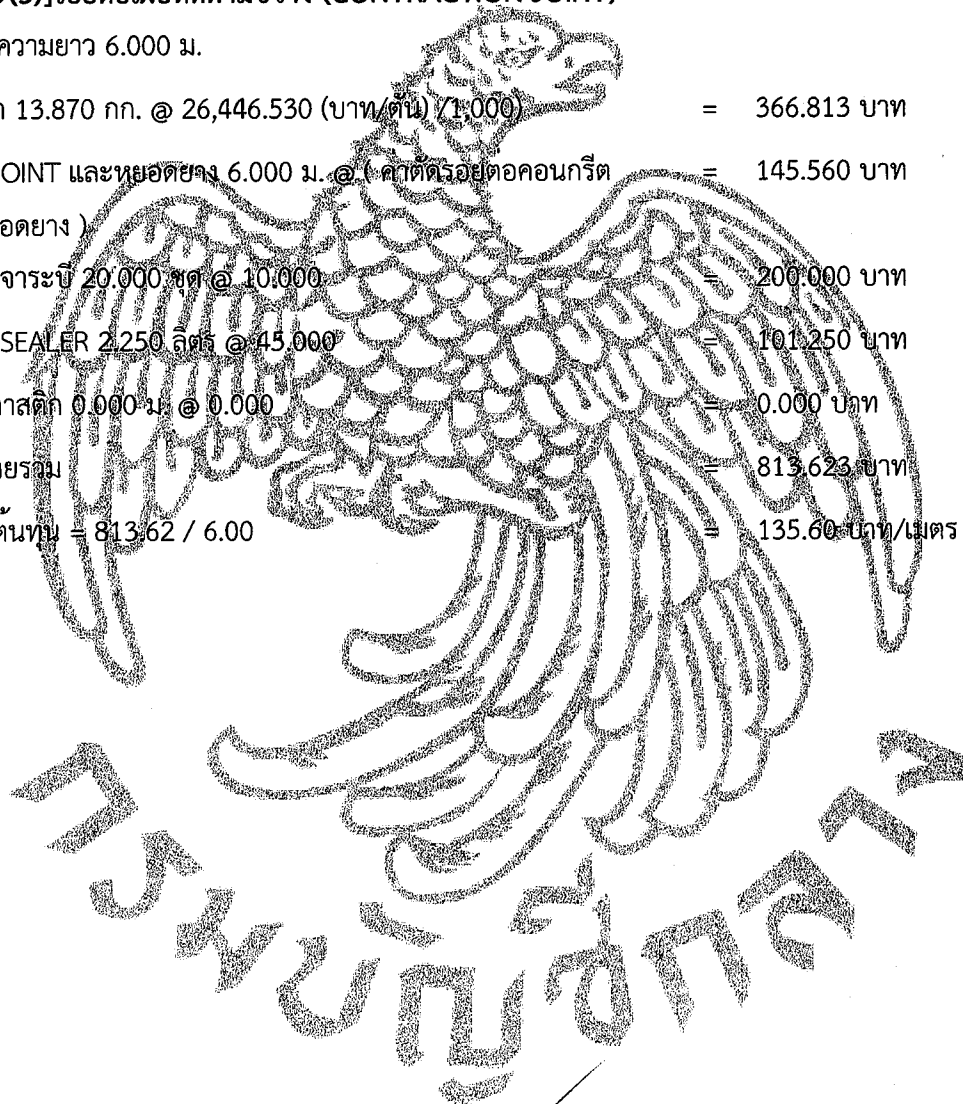

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไห
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว.10ต.กุดบาก ถึงบ้านค้อน้อย.5ต.กุดไห

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 15.800 กก. @ 26,889.910 (บาท/ตัน) (1:000) = 424.860 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 242.600 บาท

JOINT SEALER 3.750 ลิตร @ 45:000 = 168.750 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 836.210 บาท

ค่างานต้นทุน = 836.21 / 10.00 = 83.62 บาท/เมตร




โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10 ตำบลกุดบาก ถึง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไห ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว.10ต.กุดบาก ถึงบ้านค้อน้อย.5ต.กุดไห

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด

4.1 ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ค่าไม้ 2"x4" 0.000 ลบ.ฟ. @ 504.670 บาท/ลบ.ฟ.	= 0.000 บาท
ค่าแผ่นไม้อัดยาง ขนาด 4'x8' หนา 4 มม. 0.000 แผ่น @ 210.280 บาท/แผ่น	= 0.000 บาท
ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ 0.000 ต้น @ 35.000 บาท/ต้น	= 0.000 บาท
ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.000 แผ่น @ 500.000 บาท/แผ่น	= 0.000 บาท
ค่าตะปู 3"-4" 0.000 กก. @ 45.170 บาท/กก.	= 0.000 บาท
ค่าแรงประกอบและติดตั้งคิด 30% 0.000 * 0.000 บาท/ป้าย	= 0.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 0.00 บาท/ป้าย

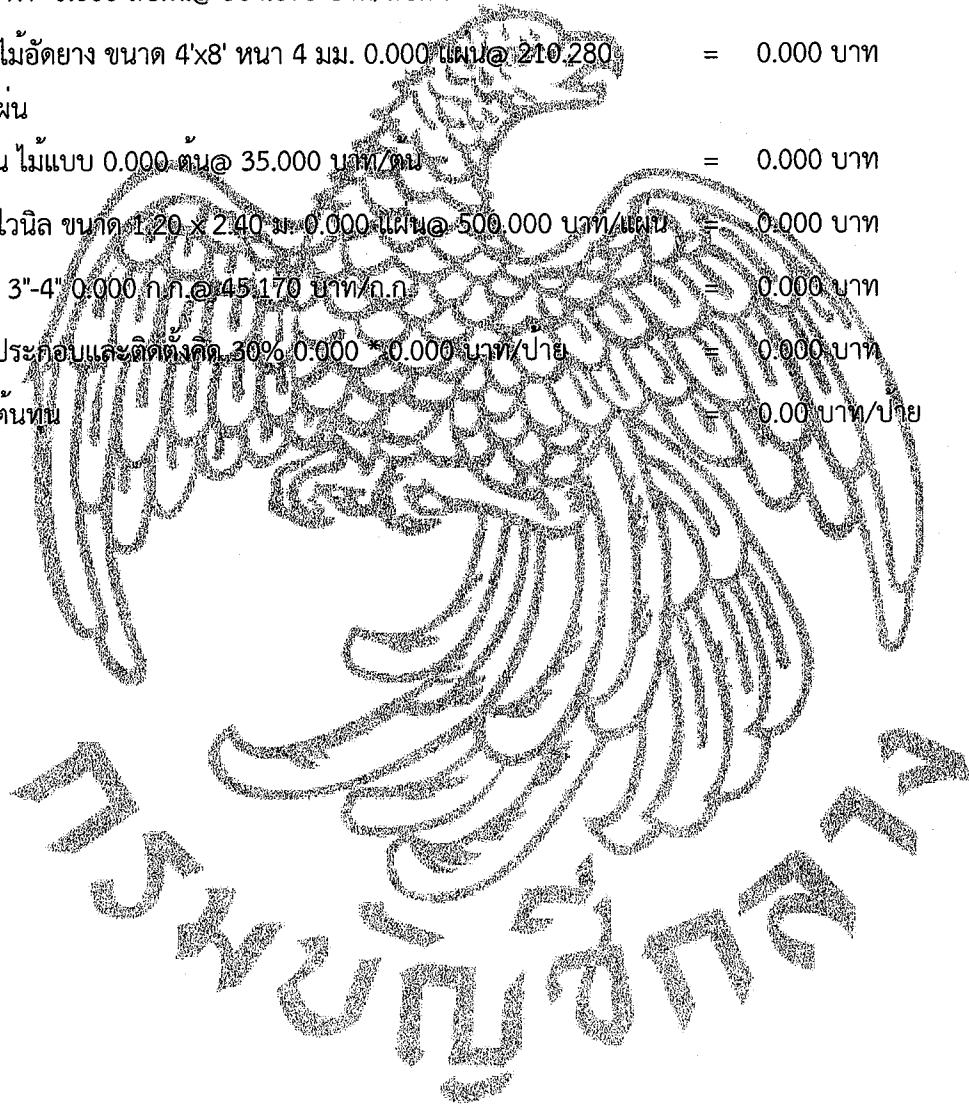



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำรงจังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอ กุดบาก จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว หมู่ที่ 10 - บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 10 บ้านบัว ตำบลกุดบาก อำเภอ กุดบาก จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่แบบ 013/2567